


# Vloerverwarmingverdeler

## Type Kunststof - pomploos

De pomploze kunststof vloerverwarmingverdeler is geschikt voor hoofd- en bijverwarming. De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen dubbel afsluitbaar zijn. Deze verdeler is uit te breiden met een pompsectie en bypass ventiel. Er kan met deze variant gekoeld worden doordat condens geen invloed heeft op het materiaal.

### Aanduiding onderdelen:

- A. Kogelkraan 1" aanvoer
- B. Flowmeter (2,5 Ltr/Min)
- C. Temperatuurmeter
- D. Automatische ontluchter
- E. Vulkraan 3/4"
- F. Manuele ontluchter
- G. Gardene Vulkraan
- H. Handafsluiter (M30 x 1,5)
- I. 3/4 euroconus aansluiting
- J. Kogelkraan 1" Retour

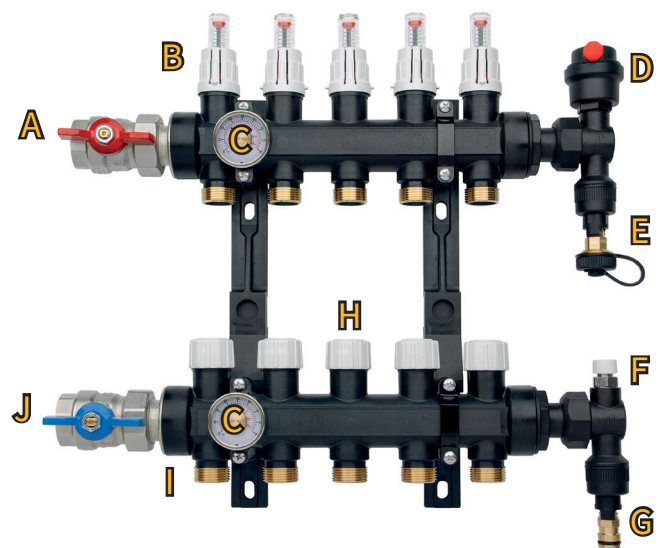

### Opties:

- Bypass opbouw
- Pompmodule
- Dubbele automatische ontluchter

### Productspecificaties:

- Vervaardigd uit kunststof
- Leverbaar van 2 t/m 14 groepen
- Voorzien van thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5
- Flowmeters instelbaar van 2,5 Ltr/Min
- Aansluiting buis 3/4 euroconus

### Inbouwmaten (mm):

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
1 groeps	-	-	-
2 groeps	260	410	105
3 groeps	310	410	105
4 groeps	360	410	105
5 groeps	410	410	105
6 groeps	460	410	105
7 groeps	510	410	105

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
8 groeps	560	410	105
9 groeps	610	410	105
10 groeps	660	410	105
11 groeps	770	410	105
12 groeps	820	410	105
13 groeps	870	410	105
14 groeps	920	410	105